

UNIVERSAL VEDAÇÕES EIRELI

(11) 2028-8657 / 2028-8675

email: universal@universalvedacoes.com.br

 **(11) 9919-12796**

FITA FIBRA DE VIDRO

A fita **UN-FV550**, É uma fita fabricada a partir de fios de fibra de vidro, totalmente isenta de amianto e com ótima resistência térmica e mecânica e com baixo custo, usada para diversas aplicações, tais como isolamento térmico de tubulações, isolamentos de porta de fornos, etc.

Suporta temperatura de até 550 C° podem ser revestidas com silicone.

APLICAÇÕES TÍPICAS

- * Isolamento térmico de equipamentos
- * Isolamento térmico de tubulação
- * Isolamento de cabos elétricos
- * Revestimento de tubulações
- * Confecção de colchões isolantes
- * Manta para isolamento térmico
- * Confecção de cortina isolante
- * Confecção de juntas de expansão

DADOS TÉCNICOS

Temperatura de trabalho com solicitação mecânica: 260°C

Temperatura de trabalho sem solicitação mecânica: 550°C

Carga de ruptura: 20 Kgf/cm (espessura 2 mm)

Espessuras disponíveis: 2 e 3 mm

Largura mínima: 1"


Largura máxima: 4"

Espessura disponível: 1; 2 ou 3 mm

Embalagem: rolo com 30 mts

DISPONIBILIDADE

Fita de Fibra de Vidro		
Construção	Sarja	Tela
Espessura (mm)	2,7	1,5
Largura (mm)	19,0 a 101,6	25,4 a 101,6
Carga de Ruptura (Kgf/cm)	50	20
Tipo	Isolamento	Isolamento

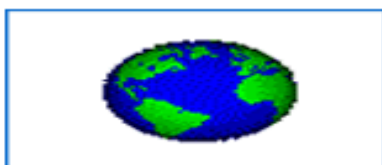

UNIVERSAL VEDAÇÕES EIRELI

(11) 2028-8657 / 2028-8675

email: universal@universalvedacoes.com.br

 **(11) 9919-12796**